




Codice prodotto

F400044NANT	(lunghezza 2m)
F400023NANT	(lunghezza 5m)
F400059NANT	(lunghezza 10m)
F400024NANT	(lunghezza 20m)

Descrizione

DMX leader cable con tappo fine linea

Disegno tecnico

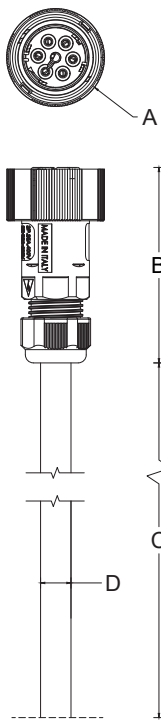

Dimensioni

A	Ø 37 mm
B	74 mm
C	2 / 5 / 10 / 20 m
D	Ø 11,5mm ± 0,5mm

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	6
Marcatura dei contatti	1 - 2 - 3 - E - L - N
Tipo di connessione	vite (M3 - max. 0,8 Nm)
Potenza max. consentita (230Vac)	1500W
Tensione	230Vac 50/60Hz

Connettore

Protezione (IP)	IP66/IP68
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

Caratteristiche cavo

Tipo	PUR	
No. conduttori (mm ²)	3G1,5+2x0,25 schermato	
Diamentro cavo	Ø 11,5 mm ± 0,5 mm	
Peso	2m	0.35 Kg
	5m	0.82 Kg
	10m	1.61 Kg
	20m	3.18 Kg

